


ICF

Seccionadoras
com garra - fusíveis

Switches with
fuse-holders



Características.

- Abertura/fechamento dos contatos em 4 pontos por pólo (63, 125TR, 125, 160, 250 e 400).
- Abertura/fechamento dos contatos em 8 pontos por pólo (630 e 800).

Characteristics.

- Opening/closing in 4 breaking points per phase (63, 125TR, 125, 160, 250 and 400).
- Opening/closing in 8 breaking points per phase (630 and 800).


DADOS TÉCNICOS/TECHNICAL DATA		ICF 63	ICF 125TR	ICF 125	ICF 160	ICF 250	ICF 400	ICF 630	ICF 800
Tamanho do fusível Fuse size	NH	00	00	00	00	1	2	3	3
Corrente térmica I_{th} Rated thermal current I_{th}	A	63	125	125	160	250	400	630	800
Tensão nominal de emprego U_e Rated operational voltage U_e	V	600	600	600	600	600	600	600	600
Tensão nominal de isolamento U_i Rated insulating voltage U_i	V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Categoria de uso Operation class	AC	23	23	23	23	23	23	23	23
Corrente nominal de emprego I_e cfe. IEC 408 Rated operational current I_e	380 V	63	125	125	160	250	400	630	800
	440 V	63	125	125	160	250	400	630	800
	500 V	63	125	125	160	250	400	630	800
	600 V	63	—	125	—	250	—	—	—
Corrente de curto circuito com fusível I_{eff} Rated fused short-circuit current I_{eff}	kA r.m.s.	100	100	100	100	100	100	100	100

Em tensões superiores a 380 V, devem ser montadas com espaçadores na base de fixação (acrescentar mais 10 mm).


Contatos auxiliares (veja página 9).

For use in tensions of 380 V and up, the switches must be supplied with insulating blocks (10 mm).


Auxiliary contacts (see page 9).

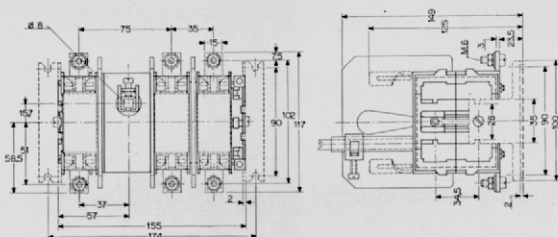


ICF 63 e ICF 125TR

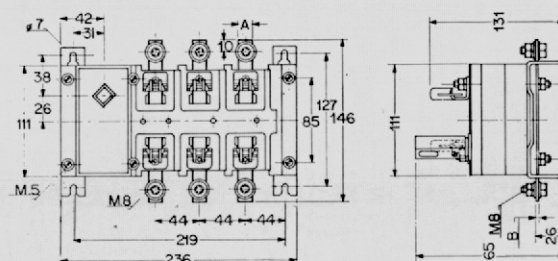

TIPO	A	B
ICF 125	16	4
ICF 160	18	4

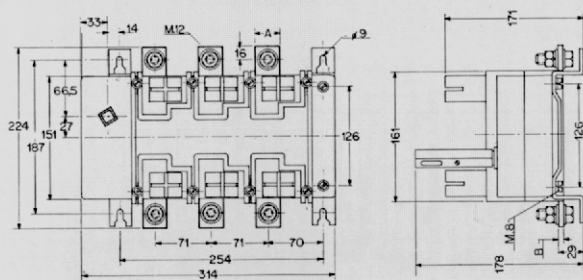

TIPO	A	B
ICF 250	30	6
ICF 400	30	6

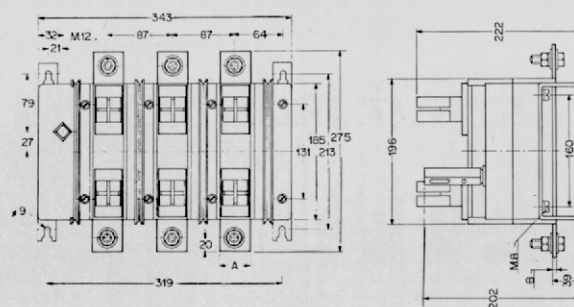

TIPO	A	B
ICF 630	40	6
ICF 800	40	6