


ICP

Seccionadoras sem
garra - fusíveis

Switches without
fuse-holders



Características.

- Abertura/fechamento dos contatos em 4 pontos por pólo (250TR, 400TR, 630TR, 800TR e 1.000TR).
- Abertura/fechamento dos contatos em 8 pontos por pólo (1.250 e 1.600).

Characteristics.

- Opening/closing in 4 breaking points per phase (250TR, 400TR, 630TR, 800TR and 1.000TR).
- Opening/closing in 8 breaking points per phase (1.250 and 1.600).


DADOS TÉCNICOS/TECHNICAL DATA		ICP 250-TR	ICP 400-TR	ICP 630-TR	ICP 800-TR	ICP 1.000-TR	ICP 1.250	ICP 1.600
Corrente térmica I_{th} Rated thermal current I_{th}	A	250	400	630	800	1.000	1.250	1.600
Tensão nominal de emprego U_e Rated operational voltage U_e	V	600	600	600	600	600	600	600
Tensão nominal de isolamento U_i Rated insulating voltage U_i	V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Categoria de uso Operation class	AC	22	21	21	21	21	21	21
Corrente nominal de emprego I_e cfe. IEC 408 Rated operational current I_e	380 V	250	400	630	800	1.000	1.250	1.600
	440 V	250	400	630	800	1.000	1.250	1.600
	500 V	250	400	630	800	1.000	1.250	1.600
	600 V	250	400	630	800	1.000	1.250	1.400
Corrente de curta duração (1 seg.) Rated short-time withstand current 1 sec.	kA r.m.s.	15	15	15	20	20	32	32

Em tensões superiores a 380 V, devem ser montadas com espaçadores na base de fixação (acrescentar mais 10 mm).


Contatos auxiliares (veja página 9).

For use in tensions of 380 V and up, the switches must be supplied with insulating blocks (10 mm).


Auxiliary contacts (see page 9).

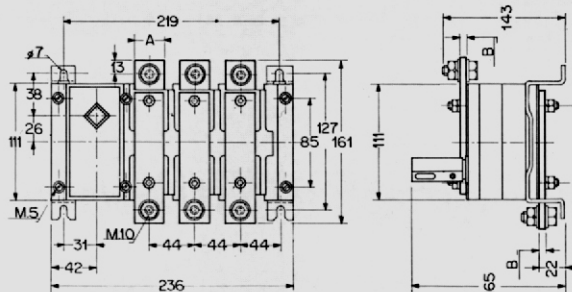

TIPO	A	B
ICP 250TR	20	4
ICP 400TR	25	5
ICP 630TR	30	6

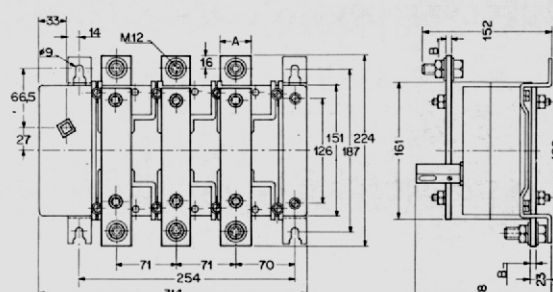

TIPO	A	B
ICP 800TR	38	5
ICP 1000TR	40	6

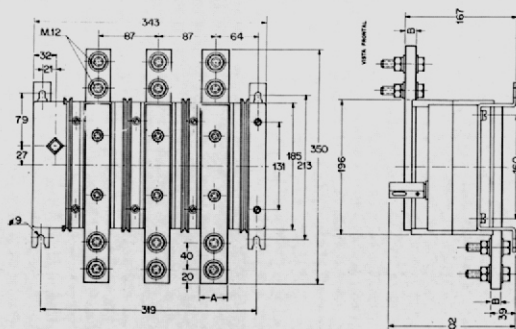

TIPO	A	B
ICP 1250	40	16
ICP 1600	51	14

Medidas em milímetros

Measurements in millimeters