


ICR-P

Seccionadoras de transferência sem garras-fusíveis

Switches transfer without fuse-holders



Características.

- Abertura/fechamento dos contatos em 4 pontos por pólo (250TR, 400TR, 630TR, 800TR e 1.000TR).
- Abertura/fechamento dos contatos em 8 pontos por pólo (1.250 e 1.600).



Characteristics.

- Opening/closing in 4 breaking points per phase (250TR, 400TR, 630TR, 800TR and 1.000TR).
- Opening/closing in 8 breaking points per phase (1.250 and 1.600).

DADOS TÉCNICOS/TECHNICAL DATA		ICR-P 250-TR	ICR-P 400-TR	ICR-P 630-TR	ICR-P 800-TR	ICR-P 1.000-TR	ICR-P 1.250	ICR-P 1.600
Corrente térmica I_{th} Rated thermal current I_{th}	A	250	400	630	800	1.000	1.250	1.600
Tensão nominal de emprego U_e Rated operational voltage U_e	V	600	600	600	600	600	600	600
Tensão nominal de isolamento U_i Rated insulating voltage U_i	V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Categoria de uso Operation class	AC	22	21	21	21	21	21	21
Corrente nominal de emprego I_e cfe. IEC 408 Rated operational current I_e	380 V	250	400	630	800	1.000	1.250	1.600
	440 V	250	400	630	800	1.000	1.250	1.600
	500 V	250	400	630	800	1.000	1.250	1.600
	600 V	250	400	630	800	1.000	1.250	1.400
Corrente de curta duração (1 seg.) Rated short-time withstand current duration 1 sec.	kA r.m.s.	15	15	15	20	20	32	32

Contatos auxiliares (veja página 9).

Auxiliary contacts (see page 9).

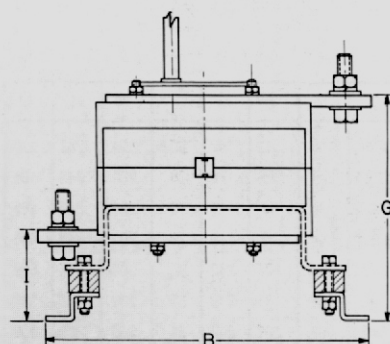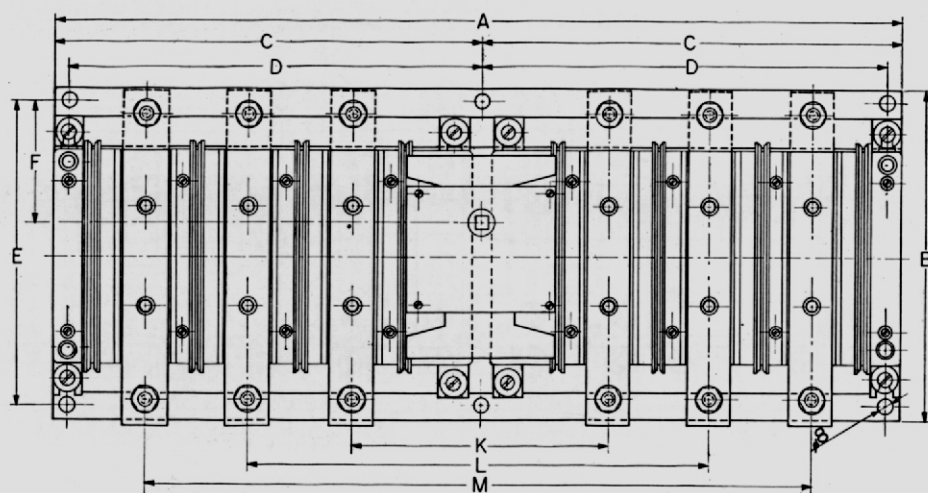

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ICR-P 250-TR	473	210	236,5	229	118	70	131	60	194	282	370		
ICR-P 400-TR	473	210	236,5	229	118	70	131	60	194	282	370		
ICR-P 630-TR	473	210	236,5	229	118	70	131	60	194	282	370		
ICR-P 800-TR	650	266	325	312,5	244	95	167	70	201	343	485		
ICR-P 1000-TR	650	266	325	312,5	244	95	167	70	201	343	485		
ICR-P 1250-TR	710	289	355	343	268	107	206	81	209	385	559		
ICR-P 1600-TR	710	289	355	343	268	107	206	81	209	385	559		

Medidas em milímetros

Measurements in millimeters