


ICR-F

Seccionadoras de
transferência com
garra-fusíveis

Switch transfer
with fuse-holders



Características.

- Abertura/fechamento dos contatos em 4 pontos por pólo (125, 160, 250 e 400).
- Abertura/fechamento dos contatos em 8 pontos por pólo (630 e 800).



Characteristics.

- Opening/closing in 4 breaking points per phase (125, 160, 250 and 400).
- Opening/closing in 8 breaking points per phase (630 and 800).

DADOS TÉCNICOS/TECHNICAL DATA		ICR-F 125	ICR-F 160	ICR-F 250	ICR-F 400	ICR-F 630	ICR-F 800
Tamanho do fusível Fuse size	NH	00	00	1	2	3	3
Corrente térmica I_{th} Rated thermal current I_{th}	A	125	160	250	400	630	630
Tensão nominal de emprego U_e Rated operational voltage U_e	V	600	600	600	600	600	600
Tensão nominal de isolamento U_i Rated insulating voltage U_i	V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Categoria de uso Operation class	AC	23	23	23	23	23	23
Corrente nominal de emprego I_e cfe. IEC 408 Rated operational current I_e	380 V	125	160	250	400	630	800
	440 V	125	160	250	400	630	800
	500 V	125	160	250	400	630	800
	600 V	125	—	250	—	—	—
Corrente de curto circuito com fusível I_{eff} Rated fused short-circuit current I_{eff}	kA r.m.s.	100	100	100	100	100	100

Contatos auxiliares (veja página 9).

Auxiliary contacts (see page 9).

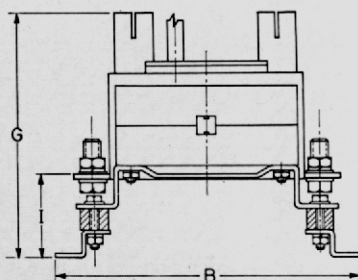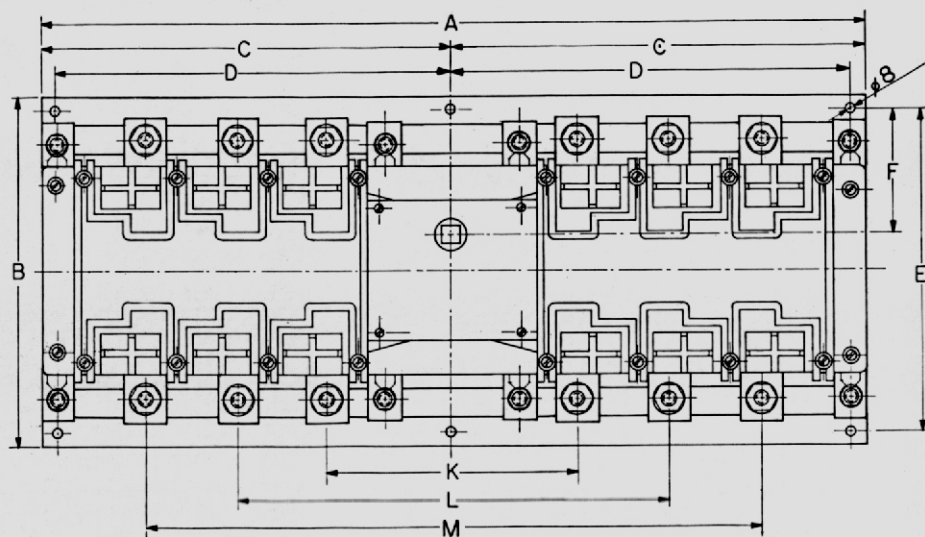

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	I	K	L	M
ICR-F 125 e 160	473	210	236,5	229	118	70	142	60	194	282	370
ICR-F 250	650	266	325	312,5	244	95	207	70	201	343	485
ICR-F 400	650	266	325	312,5	244	95	214	70	201	343	485
ICR-F 630	710	289	355	343	268	107	265	81	209	385	559
ICR-F 800	710	289	355	343	268	107	265	81	209	385	559

Medidas em milímetros

Measurements in millimeters