


ICS-F

Seccionadoras com garras -
fusíveis independentes

Switches with
independent fuse-holders



Características.


- Abertura/fechamento dos conta-
tos em 8 pontos por pólo.

Characteristics.

- Opening/closing in 8 breaking
points per phase.

DADOS TÉCNICOS/TECHNICAL DATA		ICS-F 1000	
Tamanho do fusível Fuse size	NH	4	
Corrente térmica I_{th} Rated thermal current I_{th}	A	1000	
Tensão nominal de emprego U_e Rated operational voltage U_e	V	600	
Tensão nominal de isolamento U_i Rated insulating voltage U_i	V	1000	
Categoria de uso Operation class	AC	22	23
Corrente nominal de emprego I_e cfe. IEC 408 Rated operational current I_e	380 V	1000	1000
	440 V	1000	1000
	500 V	1000	1000
	600 V	1000	800
Corrente de curta circuito com fusível I_{eff} Rated fused short-circuit current I_{eff}	kA r.m.s.	100	

Contatos auxiliares (veja abaixo).
Auxiliary contacts (see below).

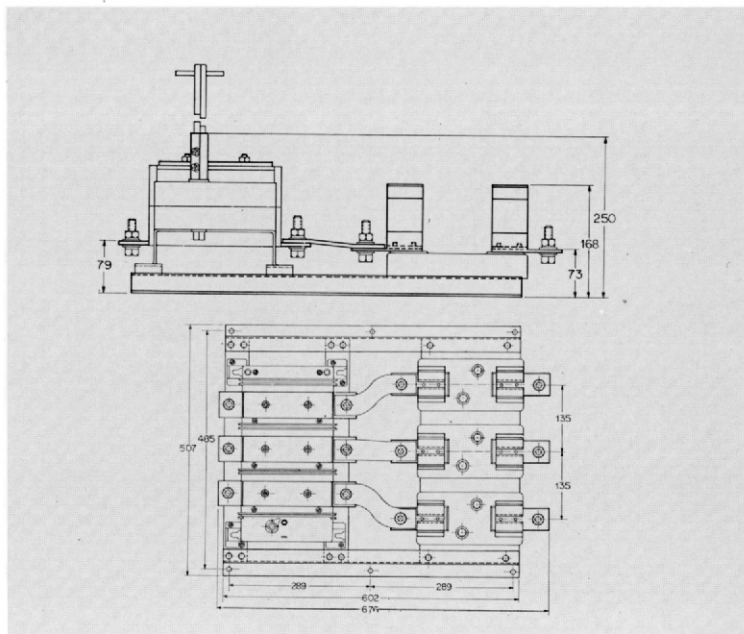

Medidas em milímetros

Measurements in millimeters

CONTATOS AUXILIARES

Os interruptores podem ser fornecidos com contatos auxiliares 1 NA + 1 NF (ou 2 NA + 2 NF) acionados por meio de um excêntrico no eixo da chave.

Corrente nominal 6 A em 380 VCA (2 A em 500 VCA).

AUXILIARY CONTACTS

The switches can be supplied with auxiliary contacts 1 NO + 1 NC (or 2 NO + 2 NC) driven by an eccentric in the switch axis.

Nominal current of 6 A in 380 VCA (2 A in 500 VCA).

