


ICR-S

Seccionadoras de
transferência sem
garra-fusíveis

Switch transfer
without fuse-holder



Características.

- Abertura/fechamento dos contatos em 4 pontos por pólo (200, 250, 400 e 600).
- Abertura/fechamento dos contatos em 8 pontos por pólo (630, 800 e 1.000).



Characteristics.

- Opening/closing in 4 breaking points per phase (200, 250, 400 and 600).
- Opening/closing in 8 breaking points per phase (630, 800 and 1.000).

DADOS TÉCNICOS/TECHNICAL DATA		ICR-S 200	ICR-S 250	ICR-S 400	ICR-S 600	ICR-S 630	ICR-S 800	ICR-S 1.000
Corrente térmica I_{th} Rated thermal current I_{th}	A	200	250	400	600	630	800	1.000
Tensão nominal de emprego U_e Rated operational voltage U_e	V	600	600	600	600	600	600	600
Tensão nominal de isolamento U_i Rated insulating voltage U_i	V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Categoria de uso Operation class	AC	22 23	22 23	22 23	22 23	22 23	22 23	22 23
Corrente nominal de emprego I_e cfe. IEC 408 Rated operational current I_e	380 V	200 200	250 250	400 400	600 600	630 630	800 800	1.000 1.000
	440 V	200 200	250 250	400 400	600 600	630 630	800 800	1.000 1.000
	500 V	200 200	250 -	400 -	600 400	630 630	800 -	1.000 800
	600 V	200 -	250 -	400 -	600 -	630 -	800 -	1.000 -
Corrente de curta duração (1 seg.) Rated short-times withstand current duration 1 sec.	kA r.m.s.	12	16	16	16	32	32	32

Contatos auxiliares (veja página 9).

Auxiliary contacts (see page 9).

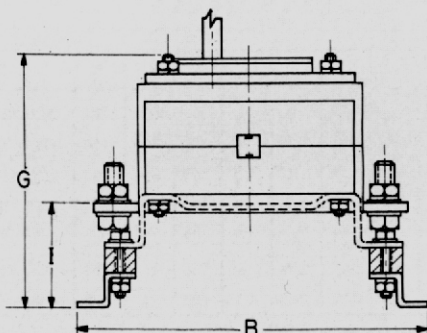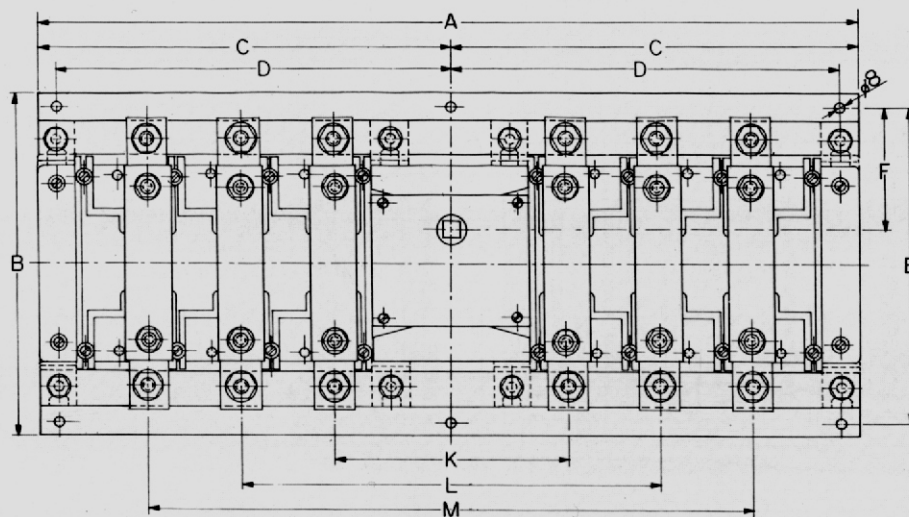

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	I	K	L	M
ICR-S 200	473	210	236,5	229	118	70	142	60	194	282	370
ICR-S 250	650	266	325	312,5	244	95	176	70	201	343	485
ICR-S 400	650	266	325	312,5	244	95	176	70	201	343	485
ICR-S 600	650	266	325	312,5	244	95	176	70	201	343	485
ICR-S 630	710	289	355	343	268	107	212	81	209	385	559
ICR-S 800	710	289	355	343	268	107	219	81	209	385	559
ICR-S 1000	710	289	355	343	268	107	217	81	209	385	559

Medidas em milímetros

Measurements in millimeters